公司简介 Company Introduction

浙江庆发管业科技有限公司专注于PE管道配件行业20余年，始终脚踏实地、求精求进，逐步成长为**重品质、善创新、崇服务**的PE管道配件行业龙头典范！

公司主营PE电熔管件、热熔管件、球阀、钢塑转换接头等PE燃气、给水用管道配件，涵盖dn20~dn1200，3000多个品种规格。公司拥有各类先进注塑机近42台，高精尖数控加工设备近50余台，自动化焊接设备10余台，并拥有中央供料系统和多套自动化生产设备，聚乙烯管件年产能达10000吨，为我国管件行业创新能力强、综合规模大的龙头企业之一！

庆发管业持续引进**中高端人才**，按照现代企业管理制度不断完善管理机制，生产、质量、研发等关键部门均聘请业内资深专家坐镇，为公司近几年的快速成长提供强劲动力！

公司**高度重视品质**，全面推行6S管理，导入**ISO9001、ISO14001、ISO45001**等国际管理体系，通过欧洲**CE**和韩国**KS认证**，检测中心通过国家**CNAS实验室认可**，打造了一支专业的质量管理团队。此外，我们还建设融合了原辅材料进厂检验、班组长开机首检、员工生产自检、检验员现场巡检、成品性能批检、部分性能（外观、电阻值、密封性能等）出厂全检等**六级质量管理网络的MES管理系统**，严格把控从原料进厂到成品出厂生产全流程每个环节的质量！

庆发管业因**注重创新**而享誉业内！作为国家**高新技术企业**，公司斥巨资组建工程技术中心，并与浙江大学、中国计量大学、浙江科技学院等科研院校广泛开展科技合作，在全系列产品上取得了诸多技术突破，先后喜获近50项国家专利！其中3PE防腐钢塑转换、高防腐钢塑球阀、PE智慧管件、新型后布丝电熔鞍型管件等多个产品的技术路线突破常规思维，为**国内外首创**！此外，庆发管业还积极参加《燃气输送用金属阀门》等多部行业**标准、规范的编制**，为行业标准化建设添砖加瓦！

崇尚服务是庆发管业另一立身之本，我们在全国建立了十多个营销办事处，愿为每一位合作伙伴就近提供专业、及时、周到的服务。

时至今日，庆发管业凭借敢为天下先的创新精神、过硬的产品品质和优异的服务口碑，已有幸获得国内各大燃气集团、众多地方大中型燃气公司以及国内数家管道行业头部企业的青睐，成为其值得信赖的合作伙伴！此外，庆发公司积极开拓国际市场，庆发的精品工程已遍及全球，产品远销欧美、澳大利亚等数十个国家，广受赞誉！

Zhejiang Qingfa Pipe Technology Co., Ltd. specializes in supply PE pipe fittings for more than 20 years. It has always been down-to-earth and refinement, and has gradually grown into a leading model of PE pipe fittings industry with high quality, good innovation and service.

One of the subsidiary company, Zhejiang Qingfa pipe technology co., Ltd, has developed full range of accessories for PE piping systems for the supply of gaseous fuels , water pipeline, including PE electrofusion fittings, butt fusion fittings, PE ball valve, PE-steel-PE vale,PE-steel transition fittings, PE cylinder , which covers dn20mm - dn630mm. The company have nearly 42 sets of the injection molding machines and more than 40 units of CNC machining equipments,and have 10 set auto-welding machine, and have a central feeding system and multiple sets of automated production equipment with an annual production capacity of 10000 tons, It is one of the largest leading enterprises for the domestic PE pipe fittings industry with the highest technical content, the most complete supporting system and the largest scale.

Zhejiang Qingfa Pipe Technology Co., Ltd continues to introduce medium and high talents, the management mechanism is continuously improved according to the modern enterprise management system, The key departments of production, quality, R&D and other departments are employed by senior experts in the industry to provide strong momentum for the company's rapid growth in recent years!

Zhejiang Qingfa Pipe Technology Co., Ltd pay high attention to quality, fully implements 6S management, introduces international management systems such as ISO9001, ISO14001, ISO45001, passes European CE and Korean KS certification, and builds CNAS accredited laboratories, creating a professional quality of 10% of the company's total number. management team. In addition, we also built a combination of raw and auxiliary materials into the factory inspection, start-up team leader first inspection, employee production self-inspection, inspector on-site inspection, finished product performance inspection, some performance (appearance, resistance value, sealing performance, etc.) Check the MES management system of the six-level quality management network, strictly control the quality of each link from raw materials to finished products.

Zhejiang Qingfa Pipe Technology Co., Ltd is renowned in the industry for its focus on innovation! As a national high-tech enterprise, the company has invested heavily in the establishment of engineering and technology centers, and has extensively carried out scientific and technological cooperation with Zhejiang University, China Metrology University, Zhejiang University of Science and Technology and other scientific research institutions, and has achieved many technological breakthroughs in the entire series of products,and got nearly 50 national patents! 3PE anti-corrosion steel-plastic conversion, high anti-corrosion steel-plastic ball valve, PE smart pipe fittings, new type of post-wire electric fusion saddle etc. have broken through the conventional thinking and are the first in China and abroad! In addition, Zhejiang Qingfa Pipe Technology Co., Ltd has actively participated in the compilation of many industry standards and specifications such as "Metal Valves for Gas Transmission", which will contribute to the industry standardization construction!

Advocating service is another foundation of Qingfa Management. We have established more than ten marketing offices throughout the country, and we are willing to provide professional, timely and considerate services to each partner.

Today, with the pioneering spirit of innovation, excellent product quality and excellent service reputation, Zhejiang Qingfa Pipe Technology Co., Ltd has been fortunate to have won the favor of domestic major gas groups and many local large and medium-sized gas companies,then become to their business Patner! In addition, Qingfa Company actively explores the international market. the project of Qingfa has spread around the world, whose products are exported to dozens of countries like the United States, Europe,Australia, and is well acclaimed.



企业愿景：

一流的企业

一流的质量

一流的员工

一流的薪酬

企业宗旨：

于外：造优质产品，保客户后顾无忧；
于内：创和谐之家，佑员工安心立命。

企业精神：讲真话、干实事。

资质证书

荣誉是对企业实力最好的肯定，更是我们前进的动力。
Honor Is Definitely The Best Recognition,It Is Our Motivation.















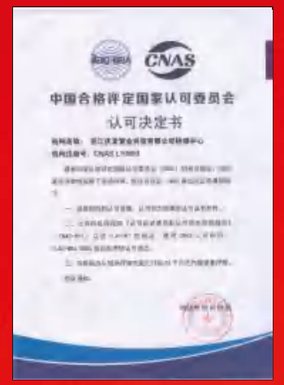







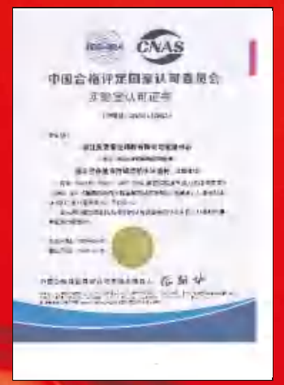

荣誉证书

庆发®







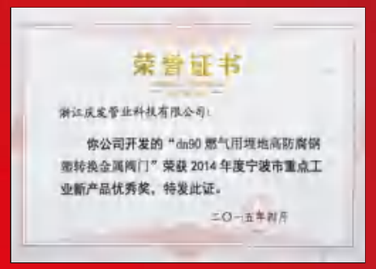





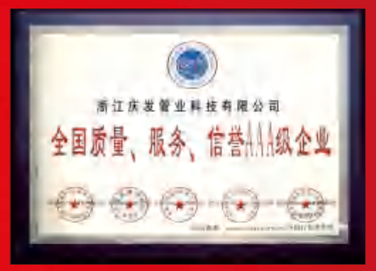





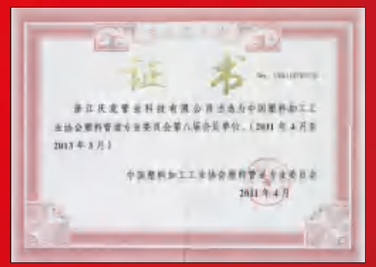

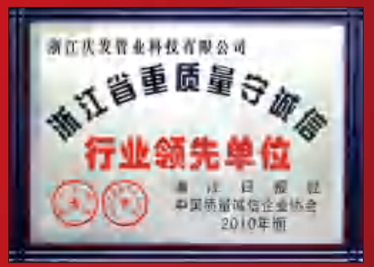

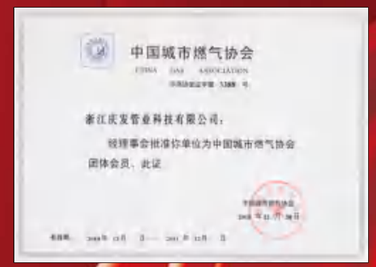

庆发®

检验报告

燃气管件产品通过G5+标准定型检验






PE热熔管件G5+标准定型检验报告






PE电熔管件G5+标准定型检验报告






专利证书

拥有近50项国家专利，部分证书如下





庆发高新产品系列之

精雕细琢的后布丝电熔管件

- 经数控设备精加工，**内壁平整光滑**，精度高，不圆度小
- 电阻丝隐于内表面，避免被空气**氧化**，且不被管材**损伤**
- 彻底**消除**管件焊接面**氧化层**，熔接强度优异
- 精巧的倒锥形观察孔结构设计，确保观察柱冒出**高度**始终**一致**
- 可根据需要**灵活调整**管件的内径尺寸，满足不同的施工需要
- 建设管理软件平台，实现电阻值快速**全检**、数据**全记录**
- 每只产品具有**全球唯一**的身份编码，实现产品全**生产周期**质量可追溯
- 拥有**10项**相关专利

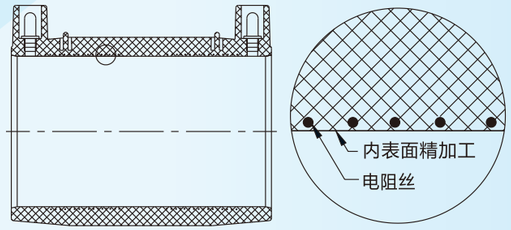

后布丝式电熔管件示意图


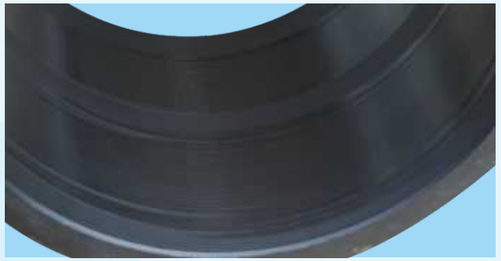





庆发高新产品系列之

匠心独具的燃气用 PE 智慧管件系统

- PE智慧管件系统**首创者**
- 引入**互联网**+技术
- 嵌入数据存储**智能芯片**
- 督促现场施工**规范操作**
- **智能纠正人**、机、料、法、环五要素
- 管道施工全程**透明化、数字化**
- **北斗系统**战略合作
- **精确**定位到毫厘
- 实现**远程实时**监控、智能纠错、数据收集、永久追溯
- 拥有**4项专利**技术







庆发高新产品系列之

结构精巧的新型带压开孔全程密封鞍型旁通

- 阶梯式四重密封组件、**5道O型密封圈组成**的多重保险新型上密封结构，确保带气开孔全程安全无忧
- 旁通主体上端的密封盖帽采用**电熔熔接模式**，形成永久密封保护
- 国内首创**鞍型面后布丝**加工技术，圆弧焊接面精确铣削，与管材焊接面**无缝贴合**
- **消除焊接面氧化层**，电阻丝分布均匀稳定，确保焊接面熔接强度
- 拥有**3项**相关专利技术

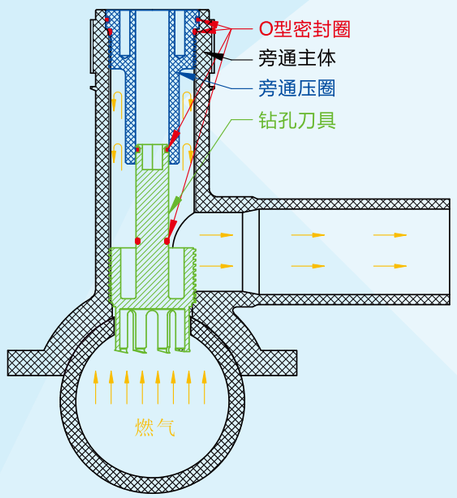

主管道钻通瞬间状态：压圈上的两道O型圈与旁通主体、刀具上端的O型密封圈与压圈内壁始终保持密封，钻孔全程主管道中的燃气均不发生外泄。

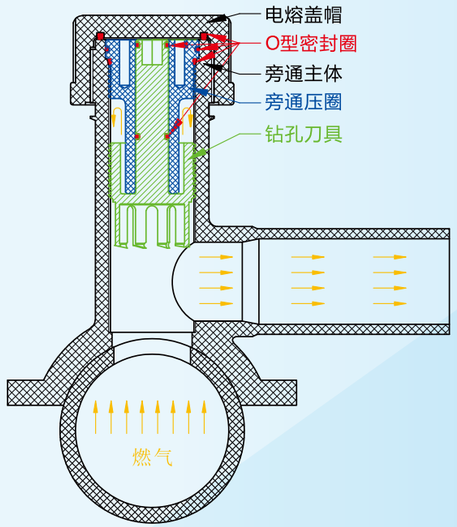

钻孔完成正常运营状态：旁通盖帽与主体有一道O型密封圈、压圈与主体上，及钻孔刀具与压圈各两道O型密封圈，形成五道连锁密封结构，并采用电熔盖帽将上端直接焊住，确保永久密封。







后布丝圆弧焊接面

庆发高新产品系列之

稳定可靠的上开启 PE 球阀



- 核心密封组件**一体化**设计，有效避免地质沉降等不利影响。
- 球芯**自动抛光**技术，**表面光滑平整**，兼顾球阀**高密封、低扭矩**的要求。
- 操作帽采用**上开启模式**，状态标识明确、清晰，可有效杜绝误操作。
- 放散阀带**内螺纹金属嵌件**，确保螺牙强度，同时方便消除静电，避免意外。
- 上开启操作帽尺寸**统一**为50×50mm标准尺寸，操作简便。
- 大规格球阀采用**齿轮传动结构**，球芯启闭到位后，齿轮**自动打滑泄压**，避免误操作。
- 拥有**8项**相关专利。

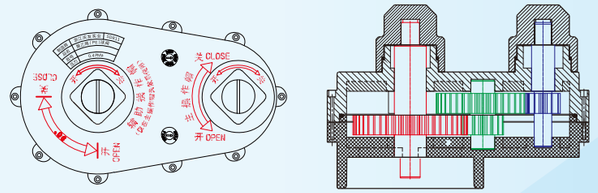

大规格球阀齿轮转动结构示意图





庆发高新产品系列之

巧思妙想的高防腐钢塑转换球阀



- 巧妙结合PE球阀和金属球阀的**优势基因**，扬长避短。
- 金属球芯**光滑耐磨**，密封性能稳定可靠，启闭扭矩小。
- 核心部件采用DBB结构，实现双隔中疏，**在线检测**密封性。
- 阀座采用两级PMSS结构，可有效**阻止杂质损伤**主密封。
- 两端钢塑转换结构巧妙过渡，可**直接**与PE管道连接。
- 突破常规，实现金属部位**整体注塑包覆防腐**，美观而耐腐蚀。
- CJ/T 514-2018《燃气输送用金属阀门》主编单位。
- 拥有专利技术。

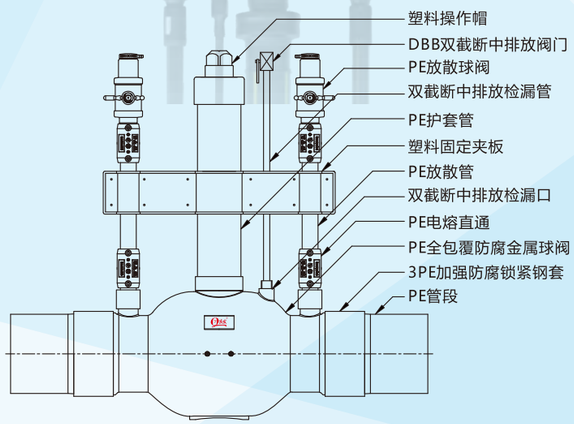

燃气用PE管道系统高防腐钢塑转换球阀示意图



实用新型专利证书

局长
申长雨

庆发高新产品系列之

构造精密的3PE防腐钢塑转换接头

- 采用**双道**O型圈密封、楔形金属套筒锁固及**多重倒扣**钢管结构，兼顾强度和密封性能
- 采用注塑塑件，内外径经数控设备精确加工，配套**尺寸精度高**
- 金属部件采用整体式流体无缝钢管，不焊接、**不缩径、不扩径**
- 配件加工、焊接、成品装配等工序均采用**自动**设备，质量稳定可靠
- 采用专业设备**自动**进行3PE防腐作业，高效稳定，且有效缩短工程周期，降低造价
- 拥有**5项**相关专利技术



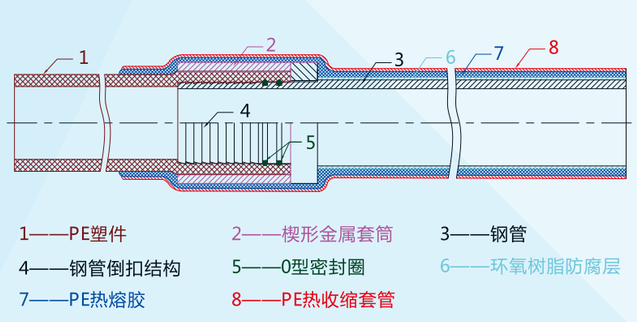

1——PE塑件　2——楔形金属套筒　3——钢管
4——钢管倒扣结构　5——O型密封圈　6——环氧树脂防腐层
7——PE热熔胶　8——PE热收缩套管





厂区环境



产品展示厅



MES系统电视屏



办公楼



生产大楼

www.zjqingfa.com

车间环境



车削布线车间



大设备车间



自动化生产流水线



球阀自动焊机



模具仓库



成品仓库



注塑车间





中央供料系统

检测设备

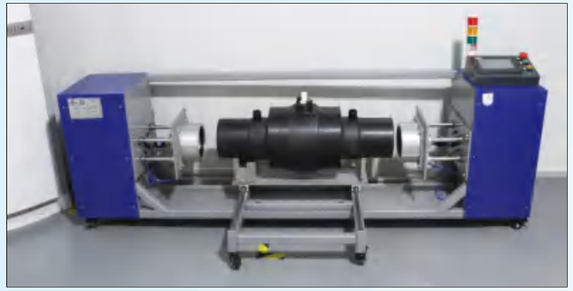

球阀密封性能测试机
Sealing performance test machine for ball valve



不圆度测试仪
Roundness measuring equipment



钢塑转换密封性能测试机
Sealing performance test machine
for PE-steel transion adaptor



管件万能耐压试验机
Tubes and pipes compression tester



电子拉伸试验机
Tensile testing machine



产品检测中心
Product testing center

落锤冲击试验机
Dropping shock machine



氧化诱导仪
Oxidation induction tester



真空干燥箱
Vacuum drying box



密度测试仪
Density Testing
Instrument



水分测试仪
Moisture Testing
Instrument



高低温试验箱
High-low
temperature tester



球阀抗弯曲密封性实验机
Ball Valve Bending
Resistance Equipment



熔融指数测试仪
Melt flow rate equipment



炭黑含量检测仪
Carbon black tester



电光分析天平
Electrooptic Analytical Balance

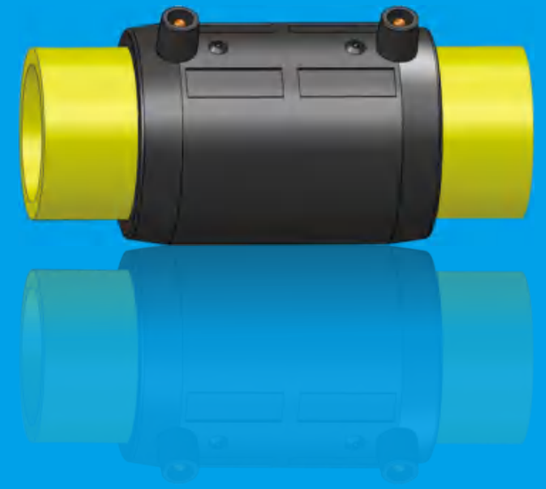

产品标准：

- GB/T 15558.3《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》
- GB/T 13663.3《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》
- GB/T 15558.4《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第4部分：阀门》
- GB/T 26255 《燃气用聚乙烯（PE）管道系统的钢塑转换管件》

操作规范：

- CJJ 63-2018《聚乙烯燃气管道工程技术规程》
- CJJ 101-2016《埋地塑料给水管道工程技术规程》

管件性能指标 Performance requirement of pipe fittings

序号	项 目	要 求	试 验 参 数
1	20℃静液压强度	无破坏、无渗漏	环应力： PE80 10.0MPa PE100 12.4MPa 试验温度 20℃ 试验时间 ≥100h
2	80℃静液压强度	无破坏、无渗漏	环应力： PE80 4.5MPa PE100 5.4MPa 试验温度 80℃ 试验时间 ≥165h
3	80℃静液压强度	无破坏、无渗漏	环应力： PE80 4MPa PE100 5MPa 试验温度 80℃ 试验时间 ≥1000h
4	对接熔接拉伸强度	试验到破坏为止： 韧性：通过 脆性：未通过	试验温度 23℃±2℃
5	电熔管件熔接强度	脆性剥离百分比：≤33.3%	试验温度 23℃±2℃
6	氧化诱导时间	≥20min	210℃
7	熔体质量流动速率	管件熔指变化率不超过原料的±20%	190℃ 5Kg



电熔直通
Electrofusion Coupling

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn20	11/9	dn90	11/9	dn225	17/11/9	dn560	11/17
dn25	11/9	dn110	17/11/9	dn250	17/11/9	dn500	11/17
dn32	11/9	dn125	11/9	dn280	11/9	dn630	11/17
dn40	11/9	dn140	11/9	dn315	17/11/9	dn710	11/17
dn50	11/9	dn160	17/11/9	dn355	11/17	dn800	11/17
dn63	11/9	dn180	11/9	dn400	11/17	dn900	17
dn75	11/9	dn200	17/11/9	dn450	11/17	dn1000	17



电熔90°弯头
Electrofusion 90° Elbow

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn25	11/9	dn110	11/9	dn355	11	dn500	17
dn32	11/9	dn125	11/9	dn400	11	dn560	17
dn40	11/9	dn160	11/9	dn450	11	dn630	17
dn50	11/9	dn200	11/9	dn500	11	dn710	17
dn63	11/9	dn225	11	dn630	11	dn900	17
dn75	11/9	dn250	11/9	dn400	17		
dn90	11/9	dn315	11/9	dn450	17		



电熔45°弯头
Electrofusion 45° Elbow

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn25	11/9	dn110	11/9	dn355	11	dn450	17
dn32	11/9	dn125	11	dn400	11	dn500	17
dn40	11/9	dn160	11/9	dn450	11	dn560	17
dn50	11/9	dn200	11/9	dn500	11	dn630	17
dn63	11/9	dn225	11	dn630	11	dn710	17
dn75	11/9	dn250	11/9	dn355	17	dn900	17
dn90	11/9	dn315	11/9	dn400	17		



电熔异径直通
Electrofusion Reducing Coupling

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn32×25	11/9	dn90×50	11	dn160×125	11	dn250×225	11
dn40×32	11/9	dn90×63	11/9	dn200×90	11/9	dn315×110	11
dn50×32	11/9	dn90×75	11/9	dn200×110	11/9	dn315×200	11
dn50×40	11/9	dn110×50	11/9	dn200×160	11/9	dn315×200	11/9
dn63×32	11/9	dn110×63	11/9	dn225×110	11	dn315×225	11
dn63×40	11/9	dn110×75	11/9	dn225×160	11	dn315×250	11/9
dn63×50	11/9	dn110×90	11/9	dn225×200	11	dn400×250	11
dn75×40	11/9	dn125×110	11/9	dn250×110	11	dn400×315	11
dn75×50	11/9	dn160×90	11/9	dn250×160	11/9	dn450×315	11
dn75×63	11/9	dn160×110	11/9	dn250×200	11/9	dn450×400	11



电熔等径三通
Electrofusion Equal Tee

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn25	11/9	dn90	11/9	dn250	11/9	dn630	11
dn32	11/9	dn110	11/9	dn315	11/9	dn450	17
dn40	11/9	dn125	11/9	dn355	11/17	dn500	17
dn50	11/9	dn160	11/9	dn400	11	dn630	17
dn63	11/9	dn200	11/9	dn450	11		
dn75	11/9	dn225	11	dn500	11		



电熔异径三通
Electrofusion Reducing Tee

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn25×20	11	dn90×50	11/9	dn200×160	11/9	dn450×250	11
dn32×20	11	dn90×63	11/9	dn225×110	11	dn450×315	11
dn32×25	11	dn90×75	11/9	dn225×160	11	dn500×200	11
dn40×25	11	dn110×32	11/9	dn225×200	11	dn500×315	11
dn40×32	11	dn110×40	11/9	dn250×90	11/9	dn500×400	11
dn50×25	11/9	dn110×50	11/9	dn250×110	11/9	dn630×315	11
dn50×32	11/9	dn110×63	11/9	dn250×160	11/9	dn630×400	11
dn50×40	11/9	dn110×75	11/9	dn250×200	11/9	dn630×500	11
dn63×25	11/9	dn110×90	11/9	dn315×110	11/9	dn450×250	17
dn63×32	11/9	dn125×90	11	dn315×160	11/9	dn450×315	17
dn63×40	11/9	dn160×50	11/9	dn315×200	11/9	dn450×400	17
dn63×50	11/9	dn160×63	11/9	dn315×250	11/9	dn500×315	17
dn75×20	11/9	dn160×75	11/9	dn355×200	11	dn500×400	17
dn75×32	11/9	dn160×90	11/9	dn355×250	11	dn500×450	17
dn75×40	11/9	dn160×110	11/9	dn355×315	11	dn630×400	17
dn75×50	11/9	dn200×63	11/9	dn400×200	11	dn630×450	17
dn75×63	11/9	dn200×75	11/9	dn400×250	11	dn630×500	17
dn90×32	11/9	dn200×90	11/9	dn400×315	11		
dn90×40	11/9	dn200×110	11/9	dn450×160	11		



电熔法兰
Electrofusion Flange

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn50	9/11	dn200	9/11/17	dn500	11/17
dn63	9/11	dn225	11/17	dn560	11/17
dn75	9/11	dn250	9/11/17	dn630	11/17
dn90	9/11	dn315	11/17	dn710	17
dn110	9/11	dn355	11/17	dn800	17
dn125	11	dn400	11/17		
dn160	9/11	dn450	11/17		



电熔法兰铁环
Electrofusion Backing Ring(Metal Flange)

规格	PN等级	规格	PN等级	规格	PN等级
dn50	16/20	dn160	16/20	dn450	10
dn63	16/20	dn200	10/16/20	dn500	10/16
dn75	16/20	dn250	10/16/20	dn560	10/16
dn90	16/20	dn315	10/16	dn630	10
dn110	16/20	dn355	10/16	dn710	10
dn125	16	dn400	10/16	dn800	10



电熔鞍型旁通
Electrofusion Branch Saddle

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63×32	11	dn160×63	11	dn315×90	11
dn90×63	11	dn200×90	11	dn315×110	11
dn110×63	11	dn250×90	11		
dn125×63	11	dn250×110	11		



电熔鞍型直通
Electrofusion Saddle Coupling

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63×32	11	dn160×63	11	dn250×110	11
dn90×63	11	dn200×90	11	dn315×90	11
dn110×63	11	dn250×90	11	dn315×110	11



电熔鞍型封堵
Electrofusion Saddle Plug

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63	11	dn160	11	dn315	11
dn90	11	dn200	11		
dn110	11	dn250	11		



电熔管帽
Electrofusion End Cap

规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn50	11	dn160	11
dn63	11	dn200	11
dn75	11	dn225	11
dn90	11	dn250	11
dn110	11	dn315	11



PE热熔变径
PE Reducer

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn50×20	11	dn110×50	11	dn200×90	11	dn355×250	11/17
dn50×25	11	dn110×63	11	dn200×110	11	dn355×315	11/17
dn50×32	11	dn110×75	11	dn200×125	11	dn400×160	11/17
dn50×40	11	dn110×90	11	dn200×160	11	dn400×200	11/17
dn63×20	11	dn125×63	11	dn200×180	11	dn400×250	11/17
dn63×25	11	dn125×75	11	dn225×110	11	dn400×315	11/17
dn63×32	11	dn125×90	11	dn225×125	11	dn400×355	11/17
dn63×40	11	dn125×110	11	dn225×160	11	dn450×250	11/17
dn63×50	11	dn140×110	11	dn225×200	11	dn450×315	11/17
dn75×32	11	dn160×50	11	dn250×110	11	dn450×400	11/17
dn75×40	11	dn160×63	11	dn250×125	11	dn500×315	11/17
dn75×50	11	dn160×75	11	dn250×160	11	dn500×400	11/17
dn75×63	11	dn160×90	11	dn250×200	11	dn500×450	11/17
dn90×32	11	dn160×110	11	dn250×225	11	dn630×400	11/17
dn90×40	11	dn160×125	11	dn315×160	11	dn630×450	11/17
dn90×50	11	dn160×140	11	dn315×200	11	dn630×500	11/17
dn90×63	11	dn180×160	11	dn315×225	11		
dn90×75	11	dn200×63	11	dn315×250	11		
dn110×40	11	dn200×75	11	dn315×280	11		

注：D90及以上规格可通过车削模式加工SDR17系列。



PE热熔90°弯头
PE 90° Elbow

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn20	11	dn90	11/17	dn225	11/17	dn500	11/17
dn25	11	dn110	11/17	dn250	11/17	dn560	11/17
dn32	11	dn125	11/17	dn280	11/17	dn630	11/17
dn40	11	dn140	11/17	dn315	11/17	dn710	11/17
dn50	11	dn160	11/17	dn355	11/17	dn800	11/17
dn63	11	dn180	11/17	dn400	11/17	dn1000	17
dn75	11	dn200	11/17	dn450	11/17		



PE热熔45°弯头
PE 45° Elbow

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn50	11	dn160	11/17	dn355	11/17	dn710	11/17
dn63	11	dn200	11/17	dn400	11/17	dn800	11/17
dn75	11	dn225	11/17	dn450	11/17	dn1000	17
dn90	11/17	dn250	11/17	dn500	11/17		
dn110	11/17	dn280	11/17	dn560	11/17		
dn125	11/17	dn315	9/11/17	dn630	11/17		



PE热熔等径三通

PE Equal Tee

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn40	11	dn125	11/17	dn250	11/17	dn500	11/17
dn50	11	dn140	11/17	dn280	11/17	dn560	11/17
dn63	11	dn160	11/17	dn315	9/11/17	dn630	11/17
dn75	11	dn180	11/17	dn355	11/17	dn710	11/17
dn90	11/17	dn200	11/17	dn400	9/11/17	dn800	11/17
dn110	11/17	dn225	11/17	dn450	11/17		



PE热熔异径三通

PE Reducing Tee

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn50×25	11	dn110×90	11/17	dn200×125	11/17	dn355×200	11/17
dn50×32	11	dn125×63	11/17	dn200×160	11/17	dn400×110	11/17
dn50×40	11	dn125×75	11/17	dn225×90	11/17	dn400×160	11/17
dn63×25	11	dn125×90	11/17	dn225×110	11/17	dn400×200	11/17
dn63×32	11	dn125×110	11/17	dn225×160	11/17	dn400×250	11/17
dn63×40	11	dn140×110	11/17	dn225×200	11/17	dn400×315	11/17
dn63×50	11	dn160×32	11/17	dn250×90	11/17	dn450×250	11/17
dn75×32	11	dn160×40	11/17	dn250×110	11/17	dn450×315	11/17
dn75×40	11	dn160×50	11/17	dn250×125	11/17	dn450×400	11/17
dn75×50	11	dn160×63	11/17	dn250×160	11/17	dn500×315	11/17
dn75×63	11	dn160×75	11/17	dn250×200	11/17	dn500×400	11/17
dn90×25	11/17	dn160×90	11/17	dn250×225	11/17	dn500×450	11/17
dn90×32	11/17	dn160×110	11/17	dn280×110	11/17	dn630×400	11/17
dn90×40	11/17	dn160×125	11/17	dn280×160	11/17	dn630×450	11/17
dn90×50	11/17	dn180×110	11/17	dn280×200	11/17	dn630×500	11/17
dn90×63	11/17	dn180×160	11/17	dn280×225	11/17	dn710×400	11/17
dn90×75	11/17	dn200×40	11/17	dn315×110	11/17	dn710×500	11/17
dn110×32	11/17	dn200×50	11/17	dn315×160	11/17	dn710×630	11/17
dn110×40	11/17	dn200×63	11/17	dn315×200	11/17	dn800×500	11/17
dn110×50	11/17	dn200×75	11/17	dn315×225	11/17	dn800×630	11/17
dn110×63	11/17	dn200×90	11/17	dn315×250	11/17	dn800×710	11/17
dn110×75	11/17	dn200×110	11/17	dn355×160	11/17		



PE热熔斜三通

PE〞Y〞45° Tee

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63	11	dn90	11	dn125	11
dn75	11	dn110	11	dn160×75	17



PE热熔正四通

PE Equal Cross

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63	11	dn160	11/17	dn355	11/17
dn75	11	dn200	11/17	dn400	11/17
dn90	11/17	dn225	11/17	dn450	17
dn110	11/17	dn250	11/17	dn500	17
dn125	11/17	dn315	11/17	dn560	17



PE热熔管帽

PE End Cap

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn20	11	dn110	11/17	dn280	11/17
dn25	11	dn125	11/17	dn315	11/17
dn32	11	dn140	11/17	dn355	11/17
dn40	11	dn160	11/17	dn400	11/17
dn50	11	dn180	11/17	dn450	11/17
dn63	11	dn200	11/17	dn500	11/17
dn75	11	dn225	11/17	dn560	11/17
dn90	11/17	dn250	11/17	dn630	11/17



PE热熔法兰

PE Flange

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn40	11	dn140	11/17	dn315	11/17	dn710	11/17
dn50	11	dn160	11/17	dn355	11/17	dn800	11/17
dn63	11	dn180	11/17	dn400	11/17	dn1000	11/17
dn75	11	dn200	11/17	dn450	11/17	dn1200	11/17
dn90	11/17	dn225	11/17	dn500	11/17		
dn110	11/17	dn250	11/17	dn560	11/17		
dn125	11/17	dn280	11/17	dn630	11/17		



热熔法兰铁环

PE Backing Ring (Metal Flange)

规格	PN等级	规格	PN等级	规格	PN等级	规格	PN等级
dn40	16	dn125	16	dn250	10/16	dn500	10/16
dn50	16	dn140	16	dn280	10/16	dn560	10/16
dn63	16	dn160	16	dn315	10/16	dn630	10/16
dn75	16	dn180	16	dn355	10/16	dn710	10/16
dn90	16	dn200	10/16	dn400	10/16	dn800	10/16
dn110	16	dn225	10/16	dn450	10/16	dn1000	10/16

直管式钢塑转换接头
PE-Steel Adapter



规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn25×22 OD	11	dn50×60 OD	11	dn125×108 OD	11/17
dn25×27 OD	11	dn63×32 OD	11	dn125×114 OD	11/17
dn32×22 OD	11	dn63×34 OD	11	dn140×114 OD	11/17
dn32×27 OD	11	dn63×38 OD	11	dn140×140 OD	11/17
dn32×32 OD	11	dn63×42 OD	11	dn160×159 OD	11/17
dn32×34 OD	11	dn63×45 OD	11	dn160×168 OD	11/17
dn40×27 OD	11	dn63×48 OD	11	dn200×203 OD	11/17
dn40×32 OD	11	dn63×50 OD	11	dn200×219 OD	11/17
dn40×34 OD	11	dn63×57 OD	11	dn250×219 OD	11/17
dn40×42 OD	11	dn63×60 OD	11	dn250×245 OD	11/17
dn40×45 OD	11	dn63×63 OD	11	dn250×273 OD	11/17
dn40×48 OD	11	dn75×76 OD	11	dn315×273 OD	11/17
dn50×32 OD	11	dn90×76 OD	11/17	dn315×299 OD	11/17
dn50×34 OD	11	dn90×83 OD	11/17	dn315×325 OD	11/17
dn50×42 OD	11	dn90×89 OD	11/17	dn355×325 OD	11/17
dn50×45 OD	11	dn110×89 OD	11/17	dn400×426 OD	11/17
dn50×48 OD	11	dn110×102 OD	11/17	dn500×529 OD	11/17
dn50×50 OD	11	dn110×108 OD	11/17		
dn50×57 OD	11	dn110×114 OD	11/17		

注1：dn63及以下规格钢管端可以加工成丝扣模式；
注2：可提供常规环氧树脂防腐及3PE加强防腐两种模式。

3PE防腐直管式钢塑转换接头
PE-Steel Adapter



镀锌丝扣式钢塑转换接头
PE-Steel Adapter



规格	SDR系列
dn25×3/4"	11
dn32×1"	11
dn32×3/4"	11
dn40×1"	11
dn40×R1(1/4) "	11
dn50×R1(1/2) "	11
dn50×2"	11
dn63×2"	11

弯管式钢塑转换接头
PE-Steel Adapter



3PE防腐弯管式钢塑转换接头
PE-Steel Adapter

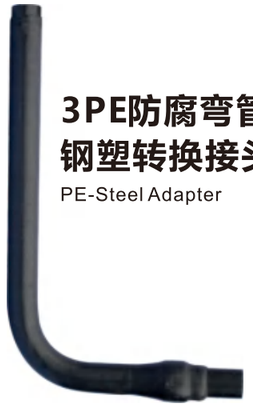

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn25×22 OD	11	dn40×48 OD	11	dn63×38 OD	11
dn25×27 OD	11	dn50×32 OD	11	dn63×42 OD	11
dn32×22 OD	11	dn50×34 OD	11	dn63×45 OD	11
dn32×27 OD	11	dn50×42 OD	11	dn63×48 OD	11
dn32×32 OD	11	dn50×45 OD	11	dn63×50 OD	11
dn32×34 OD	11	dn50×48 OD	11	dn63×57 OD	11
dn40×27 OD	11	dn50×50 OD	11	dn63×60 OD	11
dn40×32 OD	11	dn50×57 OD	11	dn63×63 OD	11
dn40×34 OD	11	dn50×60 OD	11	dn90×89 OD	11/17
dn40×42 OD	11	dn63×32 OD	11	dn110×89 OD	11/17
dn40×45 OD	11	dn63×34 OD	11		

注1：可以加工成丝扣模式；　注2：可提供常规环氧树脂防腐及3PE加强防腐两种模式；
注3：钢管常规长度800mm×300mm，也可按客户要求定做。



标准型球阀
Standard Ball Valve

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn32	11	dn75	11	dn160	11/17
dn40	11	dn90	11/17	dn200	11/17
dn50	11	dn110	11/17	dn250	11/17
dn63	11	dn125	11/17	dn315	11/17



单放散型球阀
Single Diffusion Ball Valve

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63	11	dn160	11/17	dn315	11/17
dn90	11/17	dn200	11/17		
dn110	11/17	dn250	11/17		



双放散球阀
Double Diffusion Ball Valve

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63	11	dn160	11/17	dn315	11/17
dn90	11/17	dn200	11/17		
dn110	11/17	dn250	11/17		



燃气用凝水缸
Cylinder

规格	SDR系列	规格	SDR系列	规格	SDR系列
dn63	11	dn160	11/17	dn400	11/17
dn75	11	dn200	11/17	dn450	17
dn90	11/17	dn250	11/17	dn500	17
dn110	11/17	dn315	11/17	dn560	17
dn125	11/17	dn355	11/17	dn630	17

注：可提供常规型和带回水型两种模式。

dn32 双U弯头



dn32×4 梅花管卡





单U弯头

规格
dn32
dn40

dn40×32 F型三通





异径六通

规格
dn90×32
dn110×32



F型四通

规格
dn50×32
dn63×32
dn75×32
dn90×32
dn110×32

经营合作

Business Cooperation

庆发产品远销美国、澳大利亚、韩国等数十个国家和地区，广受赞誉。



我公司已与国内大部分大型燃气集团公司以及多家PE管材行业头部企业建立战略合作关系



浙江庆发管业科技有限公司国内各办事处示意图

售后服务

专业的客服团队：

强化服务是我们近年来核心工作之一，公司除建立了一套完善的营销网络，在全国设立数十个营销办事机构和仓库之外，同时还倾力打造了专职客服中心，拥有一支技能过硬、经验丰富的专业技术服务队伍，可随时竭诚为广大客户提供全面周到的售前、售中和售后服务。



服务宗旨：

优质、及时、持续、周到、满意。



售后服务承诺：

1. 现场服务承诺

我公司可根据客户要求派技术人员赶赴现场，为广大客户提供及时、全面、专业的现场技术服务。

2. 反馈应急处理响应承诺

我公司承诺提供**7×24小时**全天候服务，在接到客户的反馈后，**1小时**内做出明确的回应，必要时在**24小时**内赶赴现场协助紧急问题的处理。

3. 质保期承诺

我公司承诺提供的所有产品均为全新的合格品，质保期为**24个月**，在质保期内产品实行“包修、包退、包换”的“**质量三包**”。

4. 过期产品免费检测服务承诺

我公司可免费提供超过CJJ63规范规定时限要求的过期产品的检测服务，为客户判定产品是否可以继续安装使用。



交通便利





飞机

杭州萧山机场约90分钟车程；
宁波栎社机场约30分钟车程。



高速

宁波北出口约10分钟车程；
大隐出口约15分钟车程。



高铁

余姚北站约30分钟车程；
宁波站约30分钟车程。